PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
OCTOGONAL - LADO=0,50m



PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
TRIANGULAR - LADO=1,00m



PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
Ø=1,00m



PLACA DE ADVERTÊNCIA
LADO=1,00m



DET - 01
SEM ESCALA

DET - 02
SEM ESCALA

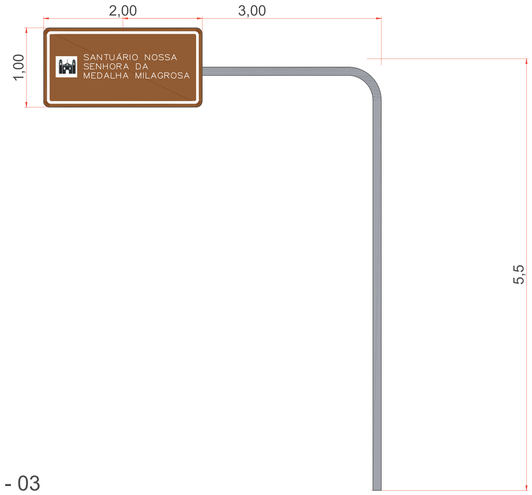

DET - 03
SEM ESCALA

DETALHES - SINALIZAÇÃO VERTICAL

POSICIONAMENTO DAS PLACAS TERRESTRES EM RELAÇÃO À PISTA

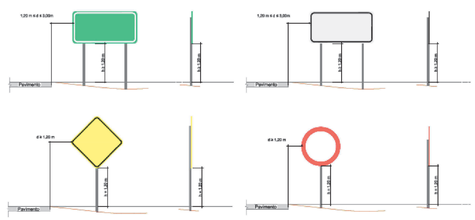



Dimensões

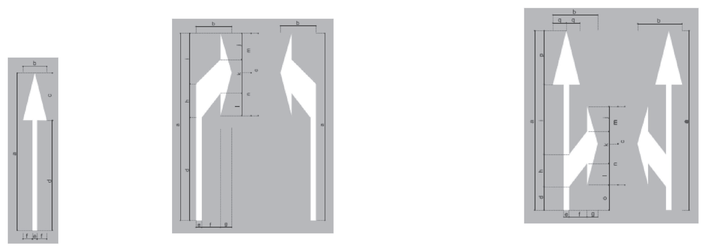

DIMENSÕES (m)					
a	b	c	d	e	f
5,00	0,75	1,50	3,50	0,15	0,30
7,50	0,75	2,25	5,25	0,15	0,30

DIMENSÕES (m)													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5,00	0,95	2,20	2,75	0,15	0,50	0,30	0,90	1,35	0,70	0,90	0,60	1,05	1,15
7,50	0,95	3,30	4,12	0,15	0,50	0,30	1,35	2,03	1,05	1,35	0,90	1,58	1,72

DIMENSÕES (m)															
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
5,00	1,25	2,20	0,65	0,15	0,50	0,30	0,90	1,95	0,70	0,90	0,60	1,05	1,15	0,70	1,50	0,38
7,50	1,25	3,30	0,98	0,15	0,50	0,30	1,35	2,92	1,05	1,35	0,90	1,58	1,72	1,05	2,25	0,38

Vias Urbanas

VELOCIDADE REGULAMENTADA (km/h)	DISTÂNCIA (m)			COMPRIMENTO DA SETA (m)
	d	d1	d2	
v < 60	10	30	45	5,00
60 ≤ v ≤ 80	15	40	60	5,00
v > 80	15	50	75	7,50

a) Junto à linha tracejada

A tacha **deve** ser implantada no meio do intervalo entre os segmentos de pintura, no eixo da linha, em todos os intervalos, conforme Figura 4.36, ou em intervalos alternados, segundo estudos de engenharia de **tráfego.**



Figura 4.36

a) Junto à marca de canalização

A tacha **deve** ser implantada no lado interno da linha de canalização a uma distância máxima de 0,05m desta e no ponto médio de todos os intervalos Figuras Figura 4.37 e Figura 4.38).

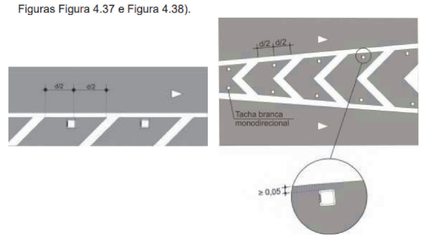

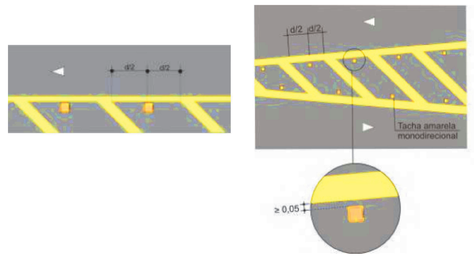



Dimensões

O cilindro delimitador **deve** ter as seguintes dimensões, conforme Figura 4.51:

- H (altura) = mínimo de 75,0cm e máximo de 90,0cm
- D (diâmetro) = máximo de 20,0cm



Figura 4.51

APROVAÇÃO

O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DA PORTARIA 80/13 – SMU, DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS A TERCEIROS.

OBRA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PR-531N0010EPR – ENTREC. – PRC-153 A CARATUVA
KM-0,0 ATÉ KM-0,0+540
COORDENADA INICIAL: 580888,46mE: 7.356.238,08ms
COORDENADA FINAL: 581001,53mE: 7.355.698,34mS

CONTEÚDO DA PRANCHA
PLANTA DE SINALIZAÇÃO E DETALHES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
LUIZ EDUARDO CANDIDO06322513958
ENG. CIVIL LUIZ EDUARDO CANDIDO
CREA-PR 145164/D

PRANCHA
02/02

PROPRIETÁRIO
MUNICIPIO DE IBAITI – PR
CNPJ: 77.356.665/0001-67

ESCALA
INDICADA

DATA
SETEMBRO/2025

CANDIDO ENGENHARIA

IBAITI

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Eduardo Candido** em 02/09/2025 11:48. Inserido ao protocolo **19.821.957-6** por: **Luiz Eduardo Candido** em: 02/09/2025 12:13. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **54b7f81a12b907fe80bcca86aa9ae882**